



1 Corte Transversal 01  
ESCALA: 1 : 75

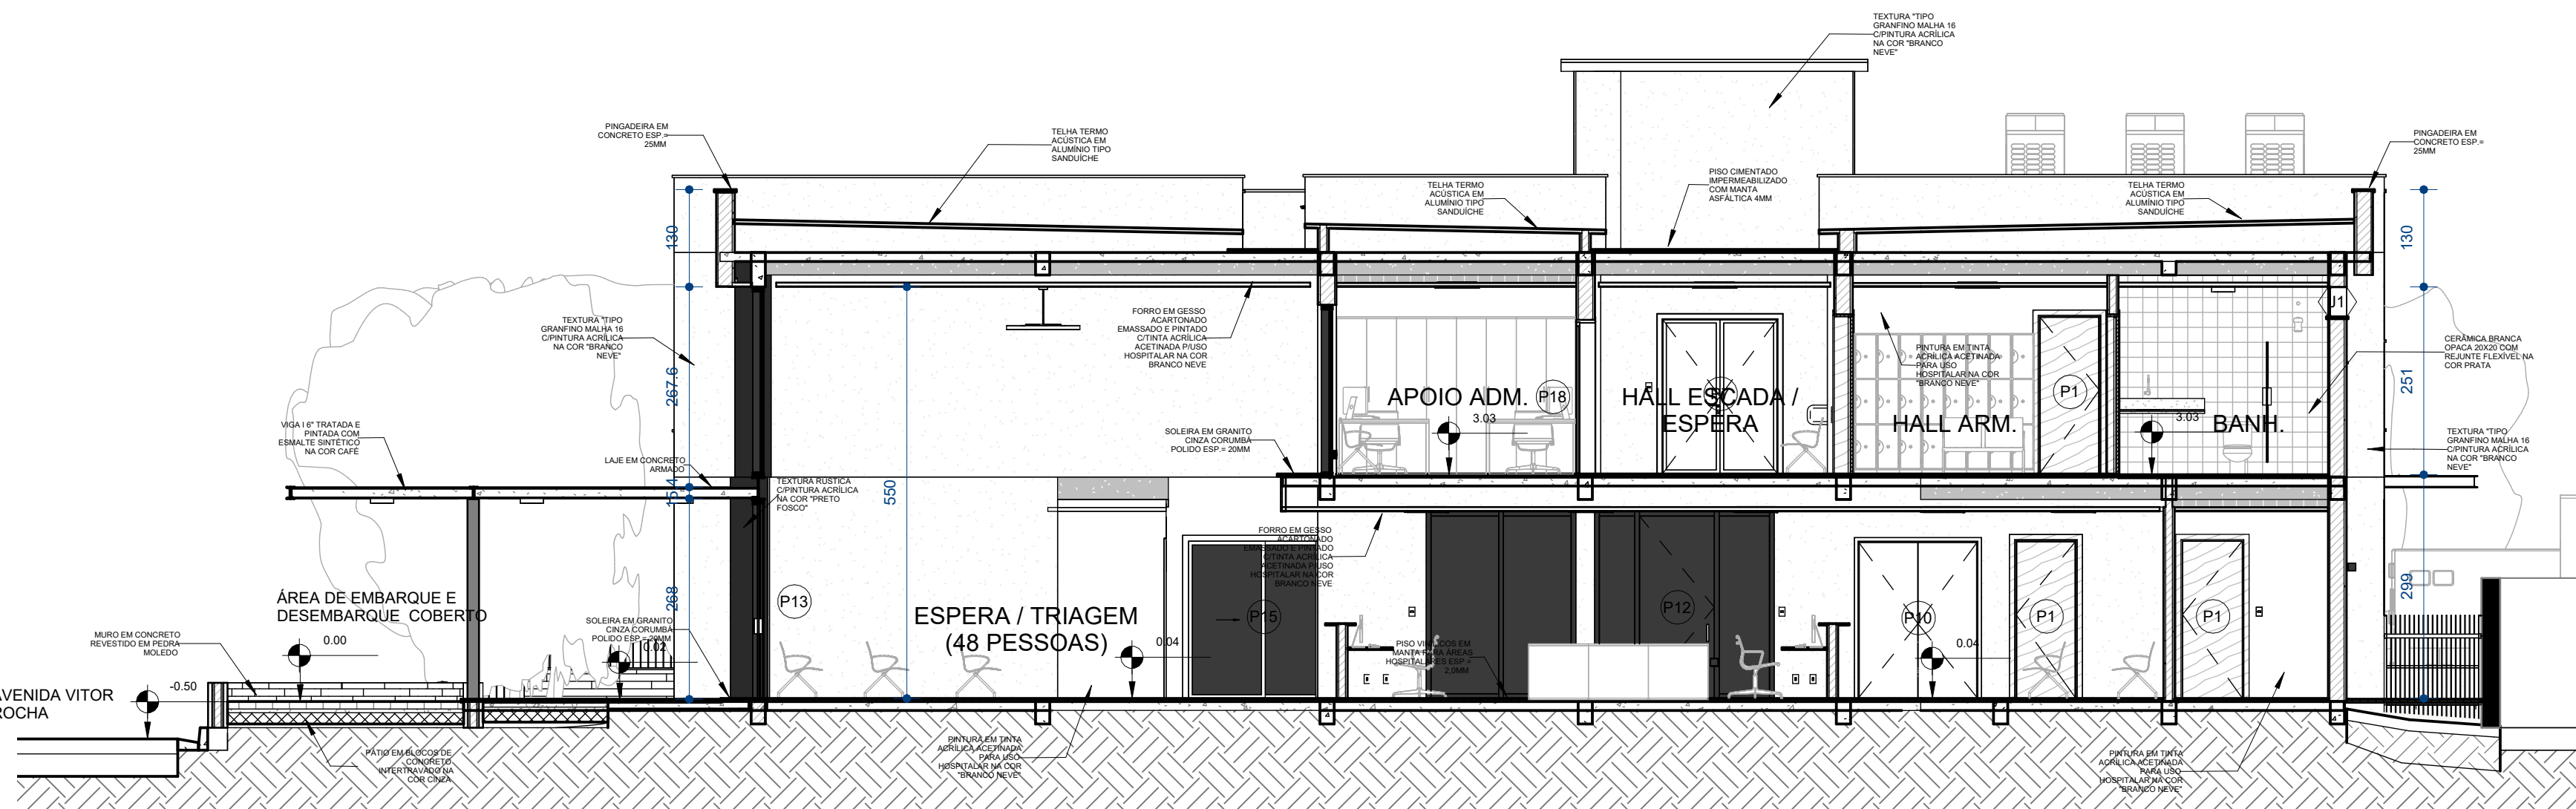

3 Corte Transversal 03  
ESCALA: 1 : 75

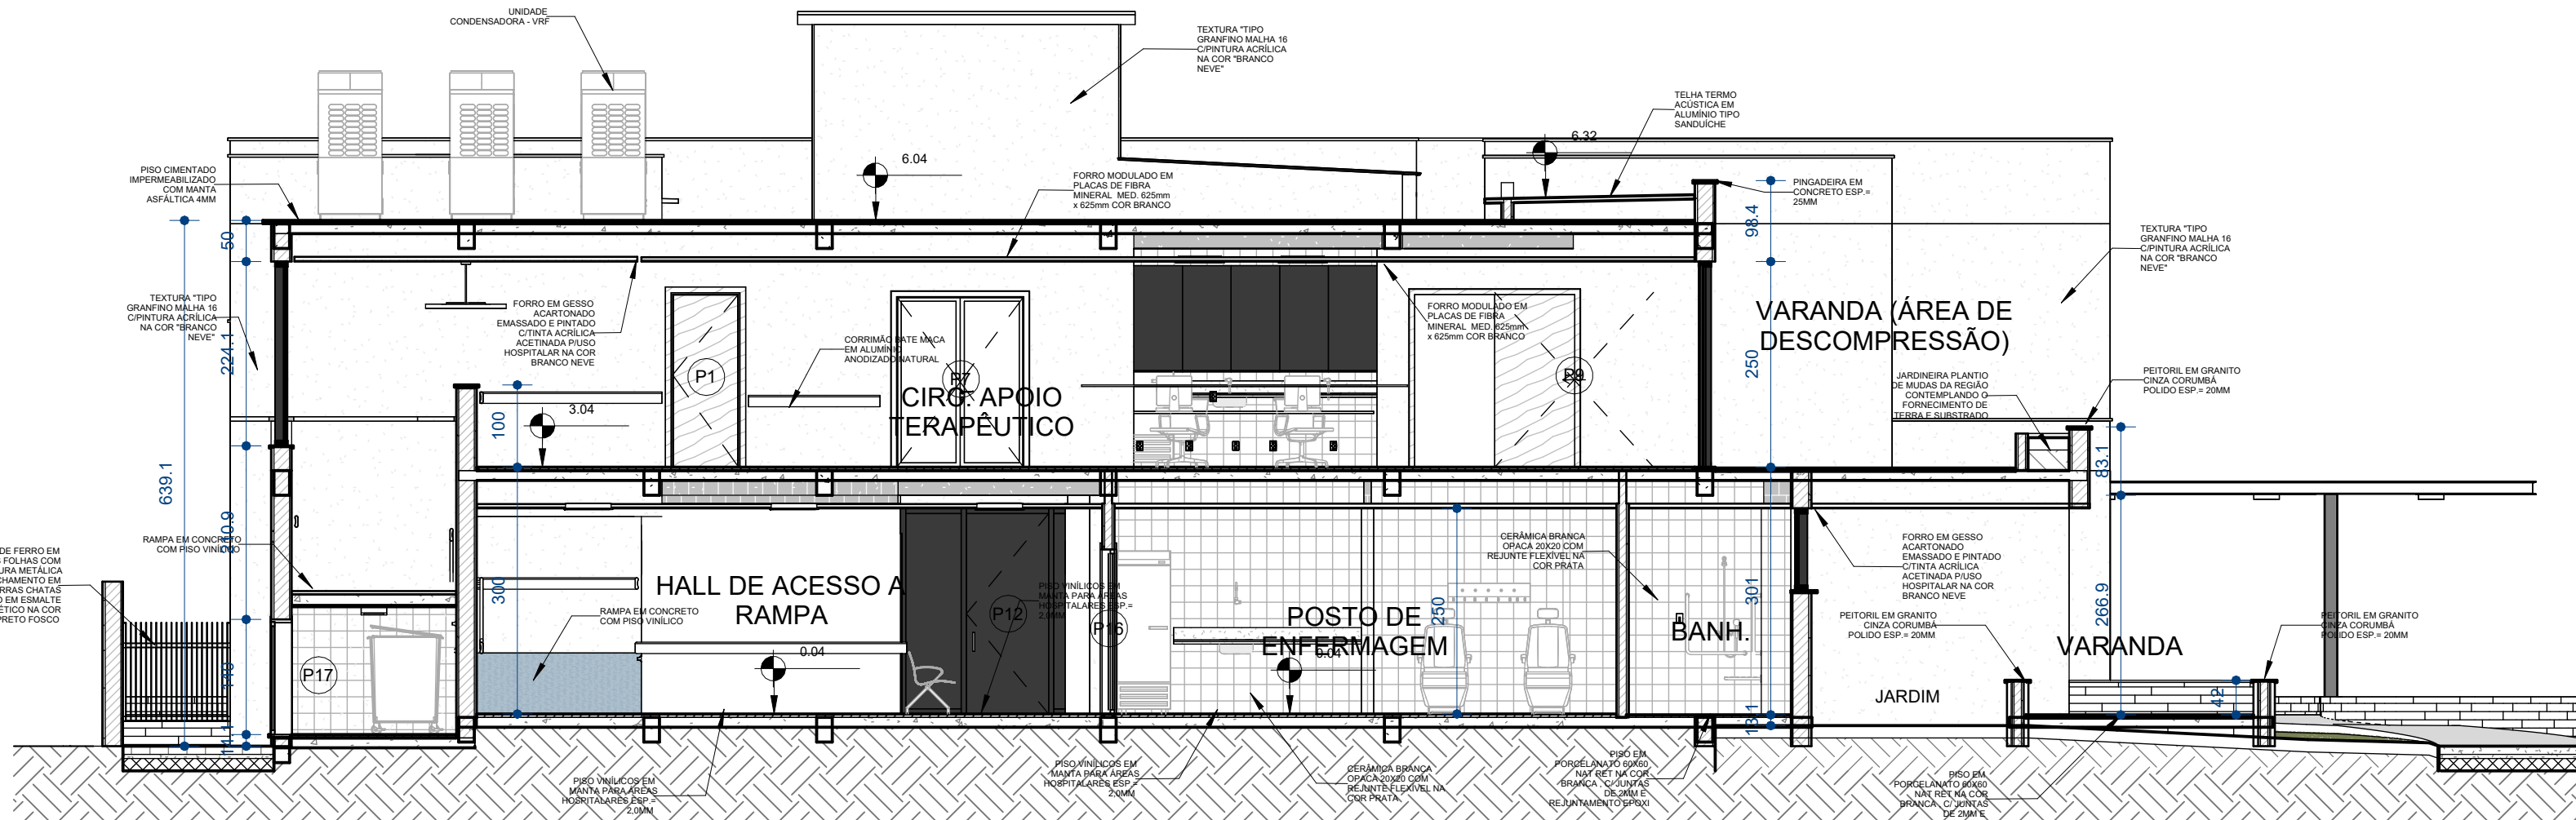

2 Corte Transversal 02  
ESCALA: 1 : 75

QUADRO DE ESQUADRIAS PAV. TÉRREO - PORTAS "Px"				
Marca	Nota-chave	Quant.	Largura	Altura
P1	PORTA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	27	0.80	2.10
P2	PORTA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	2	0.70	2.10
P3	PORTA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	3	0.60	2.10
P4	PORTA PNE EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	4	0.93	2.11
P5	PORTA PLUMBIFERA EM MADEIRA COM CHAPA DE CHUMBO NA ESTRUTURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	1	1.20	2.10
P6	PORTA DÚPLA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EMREVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	10	1.40	2.10
P8	PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA	1	1.00	2.13
P10	PORTA DÚPLA EM ABS TIPO "VAI E VEM" EQUIPADA C/VISOR E PARA-CHOQUES EM ALUMÍNIO	2	1.60	2.10
P11	PORTA DÚPLA EM ABS TIPO "VAI E VEM" EQUIPADA C/VISOR E PARA-CHOQUES EM ALUMÍNIO	4	1.80	2.10
P12	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM C/PUXADOR EM AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO ME. 120CM. EQUIPADA C/ MOLAS DE PISO	3	1.00	2.44
P13	PORTA DÚPLA EM VIDRO TEMPERADO 10MM C/PUXADORES EM AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO ME. 120CM. EQUIPADA C/ MOLAS DE PISO	2	2.00	2.59
P15	PORTA DÚPLA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM PELCULA TRANSLUCIDA	7	2.00	2.10
P16	PORTA DÚPLA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	1	1.80	2.00
P20	PORTA PARA BOX EM PAINEL "TS" C/FERRAGENS EM ALUMÍNIO	7	0.60	1.60
P21	PORTA PARA BOX PNE EM PAINEL "TS" C/FERRAGENS EM ALUMÍNIO	2	0.80	1.60
P23	PORTÃO EM FERRO COMPOSTO POR BARRAS CHATAS DE 2,5"	1	4.65	2.25

QUADRO DE ESQUADRIAS PAV. TÉRREO - JANELAS "Jx"				
Marca	Nota-chave	Quant.	Largura	Altura
J1	JANELA MAXIM-AIR 2 MÓDULOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA C/FECHAMENTO EM VIDRO 4MM TIPO FANTASIA	25	1.20	0.40
J2	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA C/FECHAMENTO EM VIDRO 4MM	3	1.50	1.20
J3	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA C/FECHAMENTO EM VIDRO 4MM	9	1.00	1.20

OBS:  
1 - COTAS EM CENTÍMETROS;  
2 - AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

nº	Descrição	Verif.	Data
----	-----------	--------	------

SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO

gestaoinovacao@caboRIO.rj.gov.br

Praca Tiradentes, s/n

Centro - Cabo Frio/RJ

caboRIO.rj.gov.br

Título:  
**Projeto Básico de Arquitetura - Reforma e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento UPA - Porte II - PARQUE BURLE**

Secretaria: **Secretaria Municipal de Saúde**

Sector: **Gabinete Secretária**

Endereço: **Av. Vitor Rocha, s/nº - Parque Burle - Cabo Frio - RJ**

Responsável Projeto: <b>Akihiro Sumavielle Tokuda</b>	Reg. CAU/CREA: <b>CAU N°A33974-1</b>	Prancha: <b>05/10</b>
Desenho: <b>Cortes Transversais</b>	Escala: <b>1 : 75</b>	Data: <b>12/05/2025</b>